




Features 主要特点

TW07磁致伸缩位移传感器通用油缸内置磁致伸缩位移传感器系列，有效行程80mm~3000mm，两端缓冲行程由客户定义。有电压、电流、RS485输出。内置进口波导丝作为测量单元，经DSP数字信号处理，精度高，无温漂，无接触，寿命长达二十年；测杆耐高温300℃，耐腐蚀，耐压可达35MPa，可以适用在大多数油缸位移测量应用场合。

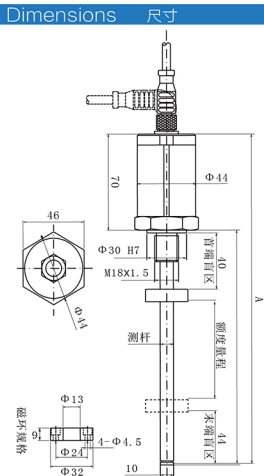

Specification 技术参数

[illegible]